


12.4 YOĞUŞMALI KAZAN VE BOYLER BAĞLANTISI

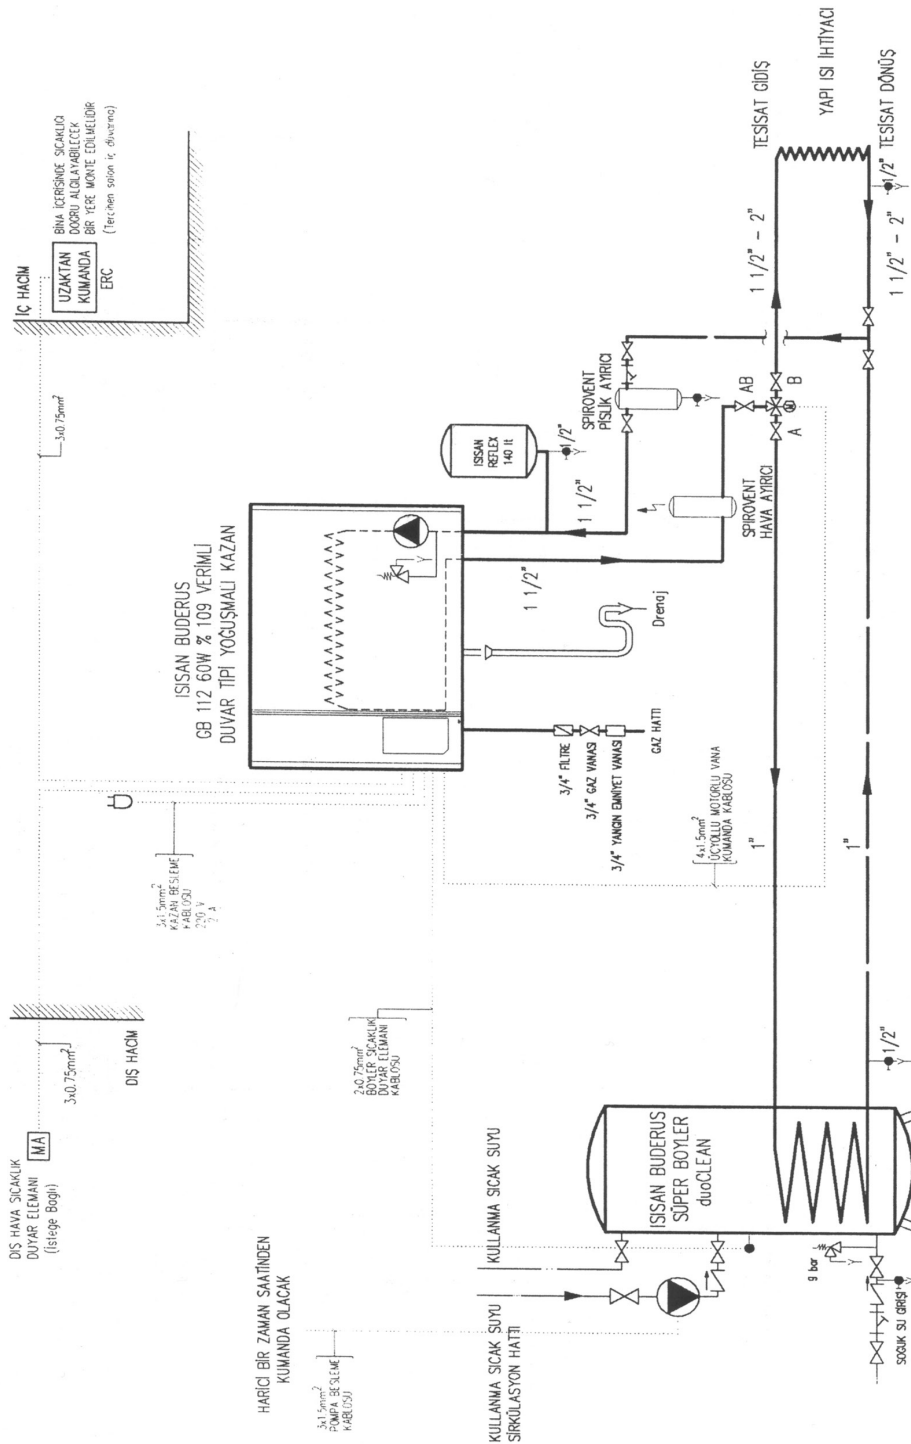

NOT: SPROVENT PİSİK VE TÖRTÜ AYIRICI KULLANILDIĞI TAKTİRDE SPROVENT GRİSİNDEKİ PİSİK TUTUCU HARCİNDEKİ TÖM PİSİK TUTUCULAR KADRILABİLİR.

DİKKAT:
- PİSİK TUTUCULARIN ÇAP, BORU ÇAPINDAN 1 ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR VE YATAY MONTE EDİLMELİDİR.
- BORU ÇAPLARI BAKIR, MEYAL, ÇELİK, BORU İÇİN ÇEŞİTLERİDİR. PLASTİK BORU KULLANILACAK İSE BORU ÇAPLARI EN AZ BİR ÇAP BÜYÜK SEÇİLMELİDİR.
- EMİNET VENTİLLERİNİN FAHİRELERİ BİR BORU İLE ÇEVRE SU TOPLAMA KANALINA KADAR TAŞIMALIDIR.
- TERMOSTATİK VANA KULLANILAN İSİTMA SİTEMLERİNDE İSLAK MEKANLARA NORMAL RADYATÖR VİNASI KULLANILMALIDIR.