

Blackheat®

U Tipi Radyant Isıtıcılar




- Bölgesel Isıtma İmkkanı
- 6 Değişik Boy, 10 Farklı Kapasite
- Elektrik Tesisatı Kolaylığı
- Yandan veya Çatıdan Müstakil Egzoz

BLACKHEAT U Tipi Teknik Özellikler

Model	BH 15 UT	BH 20 UT	BH 25 UT	BH 30 UT	BH 35 UT	BH 40 UT	BH 45 UT	BH 50 UT	BH 55 UT	BH 70 UT	
Güç (kW)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	70	
Toplam Uzunluk (mm)	3.822	5.346	5.346	6.870	6.870	6.870	8.394	8.394	9.920	13.800	
Ağırlık (kg)	48	63	63	82	82	82	102	102	117	138	
Isıtılan Alan [m ²]	20-160	30-210	40-265	50-315	55-370	65-420	75-475	85-525	95-575	150-650	
Tav. Edilen Montaj Yük. (m)	3,5	3,5	4,6	4,7	5	5	5,5	5,5	6	6,5	
Gaz Yakıt	Doğalgaz veya LPG										
Doğalgaz Harcaması (Nm ³ /h)	1,56	2,08	2,61	3,13	3,65	4,17	4,69	5,21	5,73	7,3	
LPG Harcaması (kg/h)	1,15	1,54	1,92	2,30	2,69	3,07	3,46	3,84	4,22	5,37	
Giriş Basıncı (mbar)-Doğalgaz	15 Minimum; 55 Maksimum										
Giriş Basıncı (mbar)-LPG	32,5 Minimum; 55 Maksimum										
Gaz Bağlantısı	1/2" Dişli									3/4" Dişli	
Elektrik Beslemesi	230 V, Monofaze, 1 Amper										
Ateşleme	Tam Otomatik, Alev Sensörlü										
Yanma ve Radyant Boruları	101,6 Çaplı, Isıl İşlem Görmüş Alüminize Çelik Boru										
Reflektör	NS3H14 Alüminyum										
Egzost Çıkış Çapı (mm)	101,6										
Yanıcı Maddele Min. Uzaklıklar											
Yatay Montaj (mm)	Üstten	100	100	100	100	100	100	100	100	150	250
	Yandan	760	840	840	840	910	910	1.140	1.140	1.145	1.430
	Alttan	1.520	1.600	1.600	1.600	1.680	1.680	1.980	1.980	2.000	2.300

Tablo → 9.4

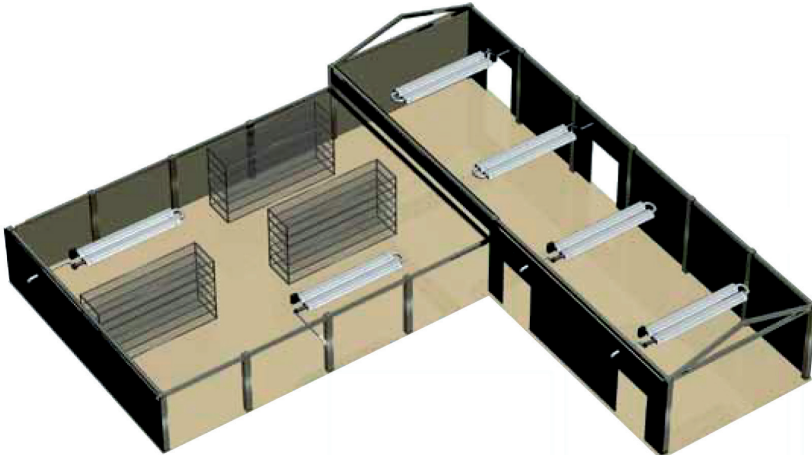

Şekil → 9.7